

Uwaga!

Rama szklarni przeznaczona jest do montażu na fundamencie.

W sezonie zimowym należy usunąć pokrywę śnieżną z dachu szklarni i w razie potrzeby zainstalować tymczasowe drewniane belki nośne.


Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Victoria DELUXE 4X4 m

C40

Rysunek	D	Distance from Ground	0	Height	0	Length	0.0 mm	Wkręty	8
---------	---	----------------------	---	--------	---	--------	--------	--------	---

Item ID	QTY	Profile	Desc	Length
2	1	40S40-080	general_pro	~ 598.2 mm
3,4	2	40S40-080	general_pro	~ 80.0 mm
5	1	40S40-080	general_pro	~ 119.9 mm
1	1	40S40-080	general_pro	~ 947.9 mm
łącznie				1.826




Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

AUTHOR NAME


Rysunek	Door	Distance from Ground	0	Height	0	Length	0.0 mm	Wkręty	28
---------	------	----------------------	---	--------	---	--------	--------	--------	----

Item ID	QTY	Profile	Desc	Length
1,3,5	3	40S40-080	general_pro	~ 848.1 mm
2,4	2	40S40-080	general_pro	~ 1802.9 mm
6	1	40S40-080	general_pro	~ 1316.7 mm
7,9	2	40S40-080	general_pro	~ 757.9 mm
8,10	2	40S40-080	general_pro	~ 642.9 mm
11	1	40S40-080	general_pro	~ 914.1 mm
łącznie				11.183

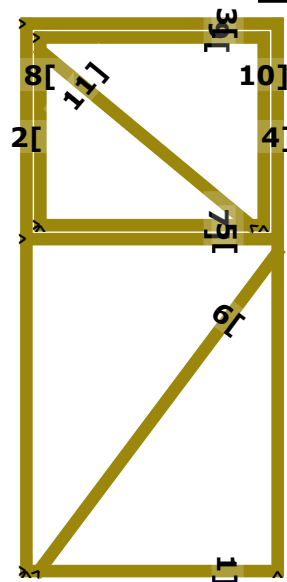

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	FW1	Distance from Ground	0	Height	0	Length	0.0 mm	Wkręty	86
---------	-----	----------------------	---	--------	---	--------	--------	--------	----

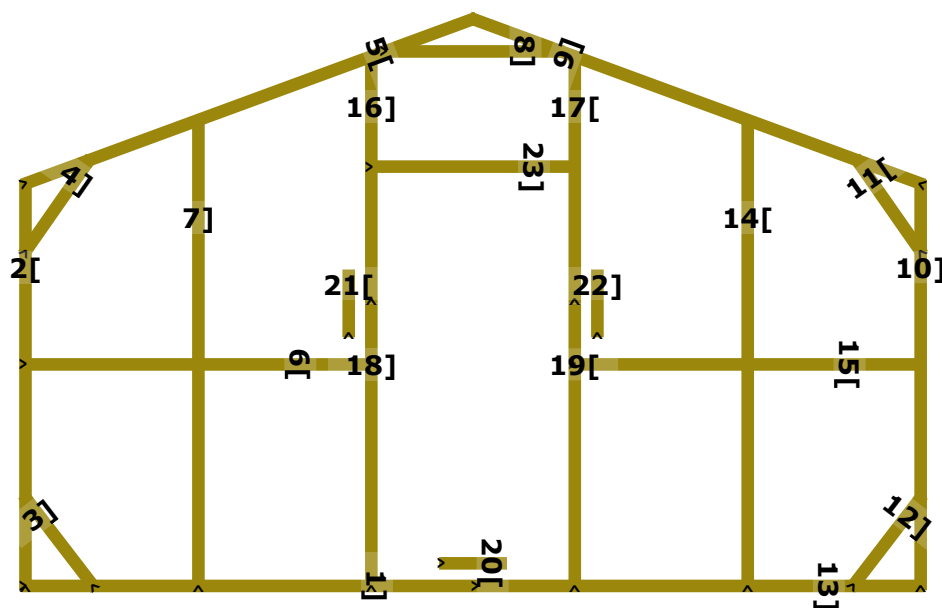


Item ID	QTY	Profile	Desc	Length
1,13	2	40S40-080	general_pro	~ 1999.0 mm
2,10	2	40S40-080	general_pro	~ 1815.3 mm
3,11	2	40S40-080	general_pro	~ 524.8 mm
4	1	40S40-080	general_pro	~ 524.5 mm
5,9	2	40S40-080	general_pro	~ 2142.7 mm
6,15	2	40S40-080	general_pro	~ 1567.9 mm
7,14	2	40S40-080	general_pro	~ 2096.5 mm
8	1	40S40-080	general_pro	~ 807.2 mm
12	1	40S40-080	general_pro	~ 522.0 mm
16,17	2	40S40-080	general_pro	~ 1108.7 mm
18,19	2	40S40-080	general_pro	~ 1269.0 mm
20,21,22	3	40S40-080	general_pro	~ 300.0 mm
23	1	40S40-080	general_pro	~ 938.0 mm
łącznie				28.74

AUTHOR NAME

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	Frame	Distance from Ground	0	Height	0	Length	0.0 mm	Wkręty	18
---------	-------	----------------------	---	--------	---	--------	--------	--------	----

Item ID	QTY	Profile	Desc	Length
2,5	2	40S40-080	general_pro	~ 2142.7 mm
3	1	40S40-080	general_pro	~ 1404.6 mm
4	1	40S40-080	general_pro	~ 1913.1 mm
6	1	40S40-080	general_pro	~ 1412.2 mm
1,7	2	40S40-080	general_pro	~ 1816.4 mm
Łącznie				12.648

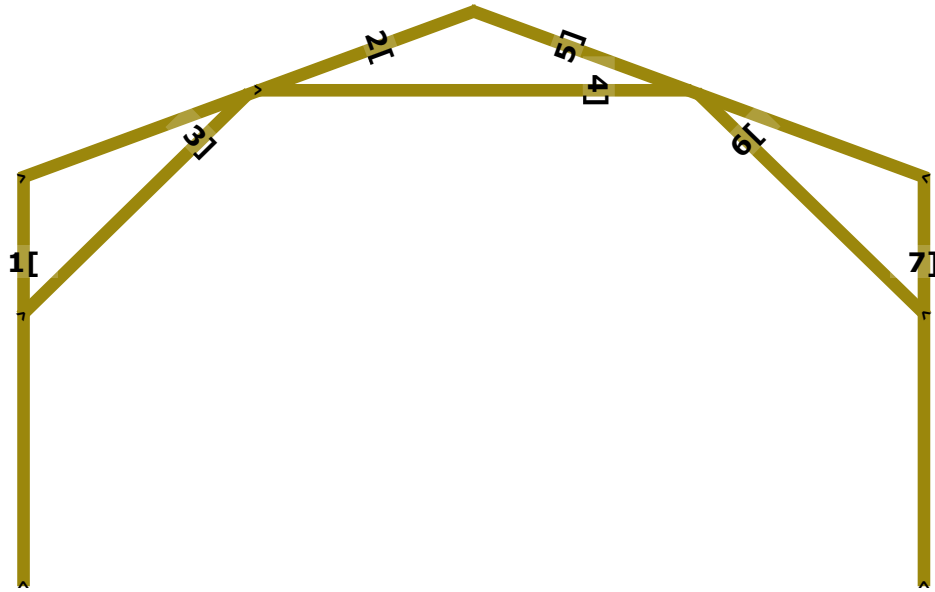

AUTHOR NAME

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	S1	Distance from Ground	0	Height	0	Length	0.0 mm	Wkręty	4
----------------	----	-----------------------------	---	---------------	---	---------------	--------	---------------	---

Item ID	QTY	Profile	Desc	Length
2,3	2	40S40-080	general_pro	~ 80.0 mm
1	1	40S40-080	general_pro	~ 947.9 mm
Łącznie				1.108

3[—————] 2]

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

AUTHOR NAME